RL6-1 MICRO SWITCH

RL6-1-E-BK-P12-0-N
ON-(OFF) 2P

RL6-1-F-BK-P8-4-N
(ON)-ON 3P

RL6-1-F-BK-P20-0-N(3 x screws)
(ON)-ON 3P

RL6-1-D-BK-P8-1-N
(ON)-OFF 2P

RL6-1-F-BK-P8-1-N-(HD)
(ON)-ON 3P

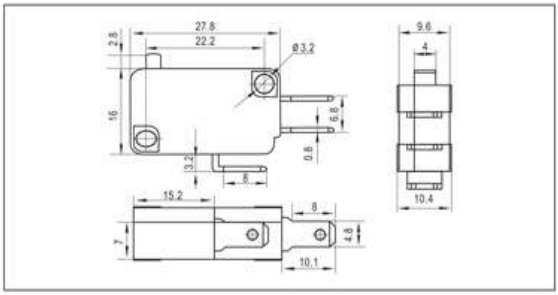

21(8)A 250V T85 1E4
16(4)A 250V T125 1E4
16(4)A 250V T85 25E3
16A 125V/250VAC T105

(G)Rating :
6(4)A 250VAC T125 5E4
6A 125V/250VAC T105
6A 125VAC 1E4

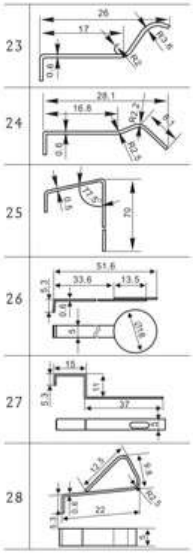

RL6-1 - D - BK/BK - P8 - 0 - K

Function

D	(ON)-OFF 2P
E	ON-(OFF) 2P
F	(ON)-ON 3P

Cap Color/Housing

BK	Black
WT	White
GE	Grey

Terminal



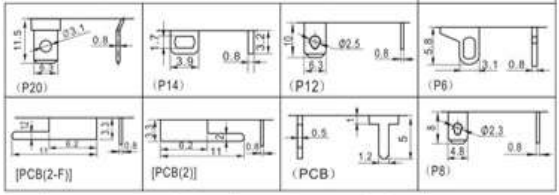



Lever Type

0	Not Applicable
1	28
2	32.8
3	3.1 / 23.7
4	12
5	25
6	51
7	14
8	55
9	40
10	28
11	45
12	36.5
13	22

Operating Force

K	60±15 gf
L	100±20 gf
M	150±30 gf
N	250±40 gf
X	300±50 gf
Y	400±50 gf
Z	500±50 gf